

CLR

VITE CALCESTRUZZO PER FISSAGGI STRUTTURALI CONCRETE SCREW FOR STRUCTURAL FIXINGS


ELEVATA VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE
QUICK INSTALLATION


DISTANZE DAI BORDI ED INTERASSI RIDOTTI
REDUCED EDGE AND SPACING DISTANCES

3 PROFONDITÀ DI POSA CERTIFICATE
3 CERTIFIED EMBEDMENT DEPTHS

L'ancorante ideale per interassi e distanze dai bordi ridotti, poiché non genera tensioni nel supporto: lo speciale filetto mordente permette un avvitamento veloce, la rondella integrata con zigrinature rende il bloccaggio completo ed efficace, le tre profondità di posa certificate ne aumentano la versatilità d'uso. La versione inox A4 bimetal è stata studiata per l'uso in ambienti aggressivi, mentre il CLR6 è disponibile in quattro varianti per rispondere a tutte le esigenze dell'impiantistica e della carpenteria metallica leggera.

The ideal anchor for reduced spacing and edge distances, as it does not generate tension in the base material: the special cutting thread enables quick installation, the built-in washer with knurling provides a complete and effective blocking, and the three certified installation depths increase the versatility of use. The A4 bimetal stainless steel version is designed for use in aggressive environments, while the CLR6 is available in four variants to meet all the requirements of installation systems and light carpentry.

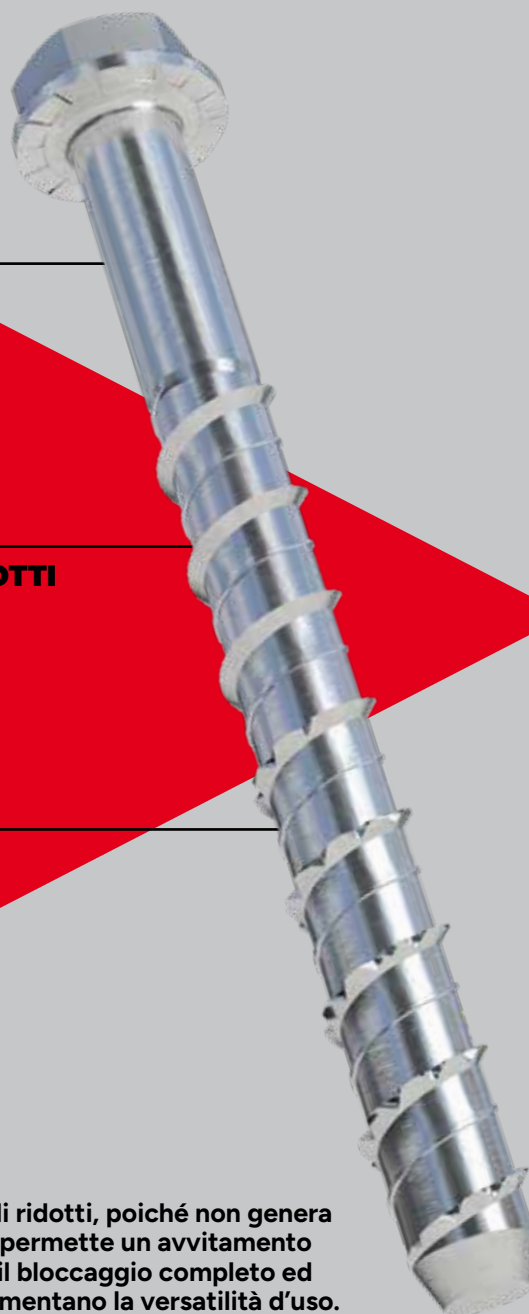

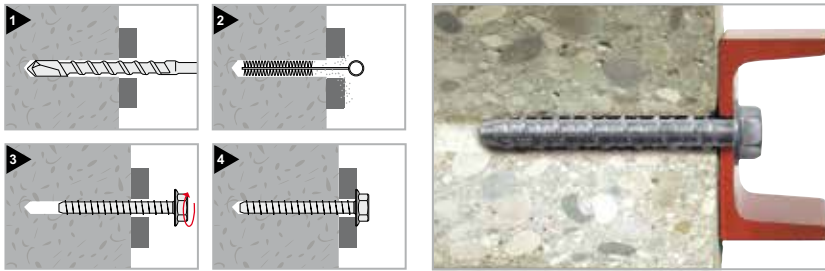

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Spessore max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Extra ridotta Extra reduced	Ridotta Reduced	Standard			
72005b10060	8	10x60	15	10	-	13	100	600
72005b10075	8	10x75	30	25	10	13	100	500
72005b10100	8	10x100	55	50	35	13	100	400
72005b10130	8	10x130	85	80	65	13	50	300
72005b10150	8	10x150	105	100	85	13	50	300
72005b12060	10	12x60	10	-	-	15	50	300
72005b12075	10	12x75	25	15	-	15	50	300
72005b12100	10	12x100	50	40	25	15	50	200
72005b12130	10	12x130	80	70	55	15	25	150
72005b12150	10	12x150	100	90	75	15	25	150
72005b14075	12	14x75	25	15	-	16	50	200
72005b14100	12	14x100	50	40	5	16	50	150
72005b14130	12	14x130	80	70	35	16	20	120
72005b16080	14	16x80	20	10	-	18	20	160
72005b16100	14	16x100	40	30	-	18	25	150
72005b16130▲	14	16x130	70	60	15	18	20	120
72005b16150▲	14	16x150	90	80	35	18	10	60

CLR

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali

Concrete screw for structural fixings



Vite TER Zincata bianca

Hex head with built-in washer
screw
White zinc plated



PLUS

- ▶ **Testa esagonale con rondella integrata e zigrinatura sottotesta**
Hex head screw with built-in washer and knurling under head
- ▶ **Filetto mordente - riduzione coppia avvitamento**
Cutting thread - low torque needed
- ▶ **Posa diretta senza tassello**
No plug required
- ▶ **Elevata tenuta in relazione al diametro**
High loading capacity in relation to diameter
- ▶ **Elevati valori di carico vicino ai bordi**
High load values near edges
- ▶ **Elevati valori di carico ad interassi ridotti**
High load values with reduced spacing distances

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299



SCO | p. 79

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- ▶ **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- ▶ **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120

