


CLR6

Vite calcestruzzo per fissaggi medio-leggeri

Concrete screw for medium-light fixings

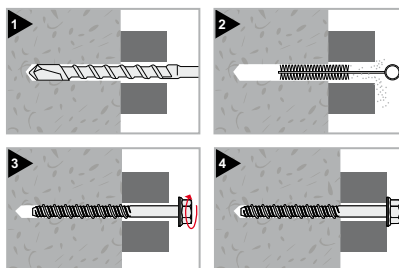

PLUS

► **Minimo diametro foro richiesto per distanza dai bordi ed interassi ridotti**

Minimum drill hole diameter required for reduced edge distance and anchor spacings

► **4 teste per un'ampia gamma di applicazioni**

4 heads for a wide range of applications

► **L'installazione più veloce di tutta la gamma CLR**

The quickest installation of all the CLR range



CLR6 - H

Vite TER
Zincata bianca

Hex head with built-in washer screw
White zinc plated



CLR6 - P

Vite testa fungo
Zincata bianca
Impronta Torx T30

Pan head screw
White zinc plated
Torx T30 recess



CLR6 - E

Vite testa speciale con filetto metrico
Zincata bianca

Special head screw with metric thread
White zinc plated



Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72009b08045*	6	7,5x45	15	10	100	1200
72009b08060	6	7,5x60	5	10	100	1200
72009b08080	6	7,5x80	25	10	100	1200
72009b08100	6	7,5x100	45	10	50	600
72009b08120	6	7,5x120	65	10	50	600

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification




Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72006b08040*	6	7,5x40	10	100	1200
72006b08060	6	7,5x60	5	100	1200
72006b08075	6	7,5x75	20	100	1200

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification



Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Filetto metrico Metric thread	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72007b08055	6	7,5x55	M8	10	100	1200

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Filetto metrico Metric thread	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72008b08055	6	7,5x55	M8-M10	13	50	600

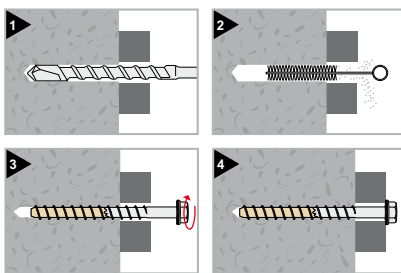

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72010010100	8	10x100	15	13	25	150
72010010110	8	10x110	25	13	25	150
72010010120	8	10x120	35	13	25	150
72010012115	10	12x115	15	17	25	150
72010012125	10	12x125	25	17	25	150
72010012135	10	12x135	35	17	25	150

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 299




SCO | p. 79

CLR6 - I

Vite testa speciale assemblata con dado a doppia filettatura metrica, zincata bianca

Special head screw assembled with double metric thread hex connecting nut, white zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



CLR INOX A4

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali

Concrete screw for structural fixings



**Vite TER
Inox A4**

Hex head with built-in washer screw
Stainless steel A4

PLUS

- **BIMETAL:**
- **Stainless steel A4 screw body**
Stainless steel A4 screw body
- **Punta in acciaio alta resistenza per installazione più sicura**
High resistance steel tip for a safer installation



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120

